


Бесколонные ТПА. Серия РС

- Узел смыкания: **вертикальный**
- Узел впрыска: **горизонтальный**, либо **вертикальный**
- Колонны **отсутствуют**, открыты 3 стороны рабочей зоны (**нет ограничений по длине закладных элементов**)
- Количество нижних полуформ: **1** - с неподвижным столом (**РС**) и выдвижным столом (**РС-S**); **2** – с двойным выдвижным столом (**РС-DS**) и вращающимся столом (**РС-2R**); **3** либо **4** – с вращающимся столом (**РС-3R / РС-4R**). **Увеличение производительности на 50-100%**
- Усилие смыкания: от **45 тонн** до **120 тонн**
- Теоретический объем впрыска: от **105 см³** до **428 см³**



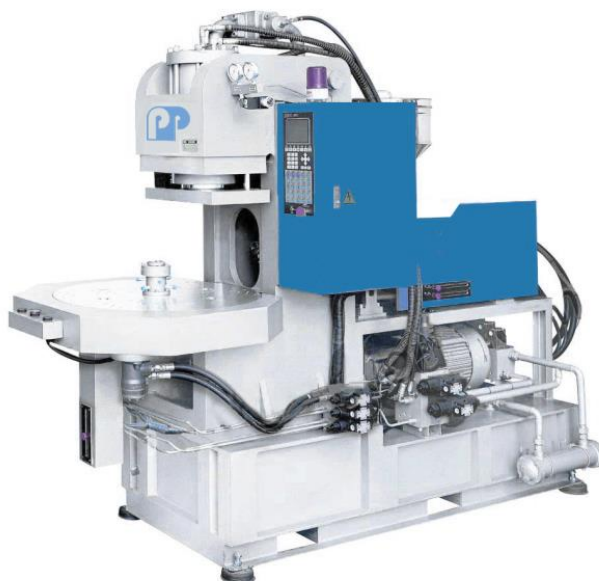

Модель	Особенности	Объем впрыска, см ³			Усилие запираания, кН	Мощность привода, кВт
PC-450	с неподвижным столом	105	132	163	45	7.5
PC-450DS	с двойным выдвижным столом					
PC-450.2R (3R)	с вращающимся столом					
PC-750	с неподвижным столом	163	201	254	75	11
PC-750DS	с двойным выдвижным столом					
PC—750.2R (3R)	с вращающимся столом					
PC-850	с неподвижным столом	163	201	254	85	11
PC-850DS	с двойным выдвижным столом					
PC-850.2R (3R)	с вращающимся столом					
PC-1200	с неподвижным столом	286	353	428	120	15
PC-1200DS	с двойным выдвижным столом					
PC-1200.2R (3R)	с вращающимся столом					